



ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ по старой краске







Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru

Область применения

- ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННЫЕ МЯСЛЯНОЙ КРАСКОЙ
- ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННЫЕ ПФ
- ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННЫЕ НЦ
- ПЛАСТИК
- ПВХ

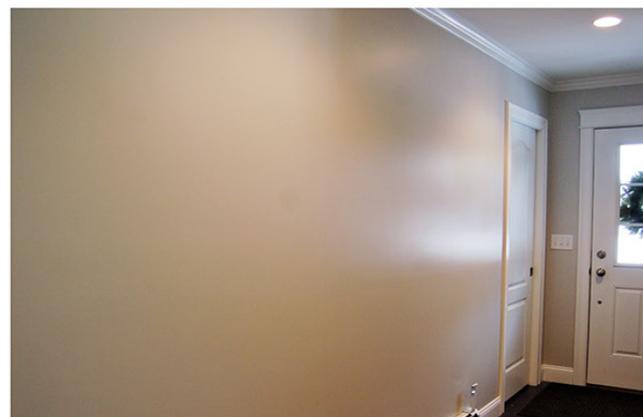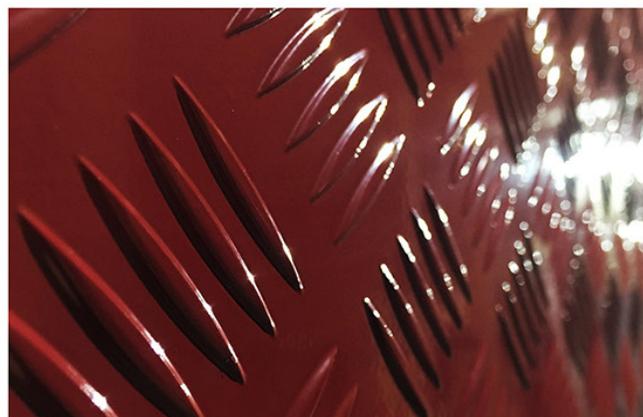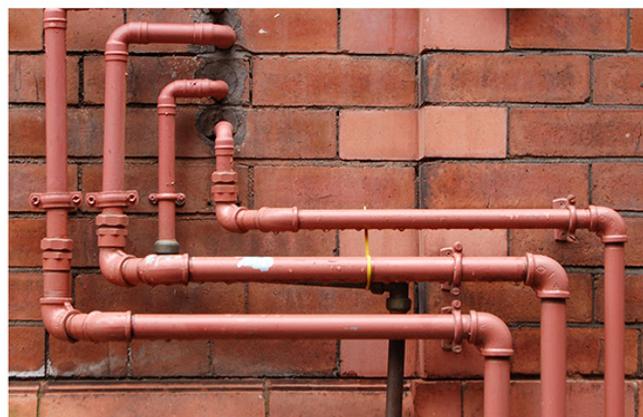




Преимущества

- подготавливает поверхность к нанесению водно-дисперсионных материалов, оштукатуриванию и поклейке обоев;
- образует на поверхности старого покрытия ровную полупрозрачную пленку, улучшающую адгезию к материалам последующего этапа отделки;
- облегчает нанесение водно-дисперсионных красок по ранее окрашенным поверхностям;
- уменьшает расход финишного покрытия.

Состав:

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок.

Способы нанесения



Температура нанесения: работы следует производить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %

Расход: может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности и составляет 100-200 г/м²

1 Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.

2 Разбавление

Грунтовка готова к использованию, при необходимости возможно разбавление водой до 5%.

3 Нанесение покрытия

Наносить на сухую чистую поверхность кистью, малярным валиком или краскораспылителем в 1 слой.

Время высыхания

Время высыхания при температуре +20 °С до степени 3 — 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.

Фасовки





ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 @abc_farben

 **КАТЯ РЕМОНТ**



Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru