



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI

ВНУТРИТЕ-Х



КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СУПЕРБЕЛОЕ ПОКРЫТИЕ
ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
БЕЗОПАСНАЯ КРАСКА

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
ПРИ ОТЛИЧНОМ УРОВНЕ
ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
НЕ ВЫЦВЕТАЕТ, НЕ АЖУРИТСЯ

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru

WHITE-X

Высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска для стен и потолков, супербелая матовая.

Произведена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.

Предназначена для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей.

Оптимально подходит для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, гостиных, детских игровых комнатах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI


Состав: Акриловая дисперсия, наполнители, диоксид титана, реологические добавки, вода

Температура применения: От +10 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха 65%

Расход: 100-150 мл/м² на один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения

Время высыхания: Между слоями при температуре +20 °С и относительной влажности не более 65 % – 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается

Фасовка: 3 кг, 6 кг, 12 кг / 2 л, 4 л, 8 л; + спец. заказ 24 кг (16 л)

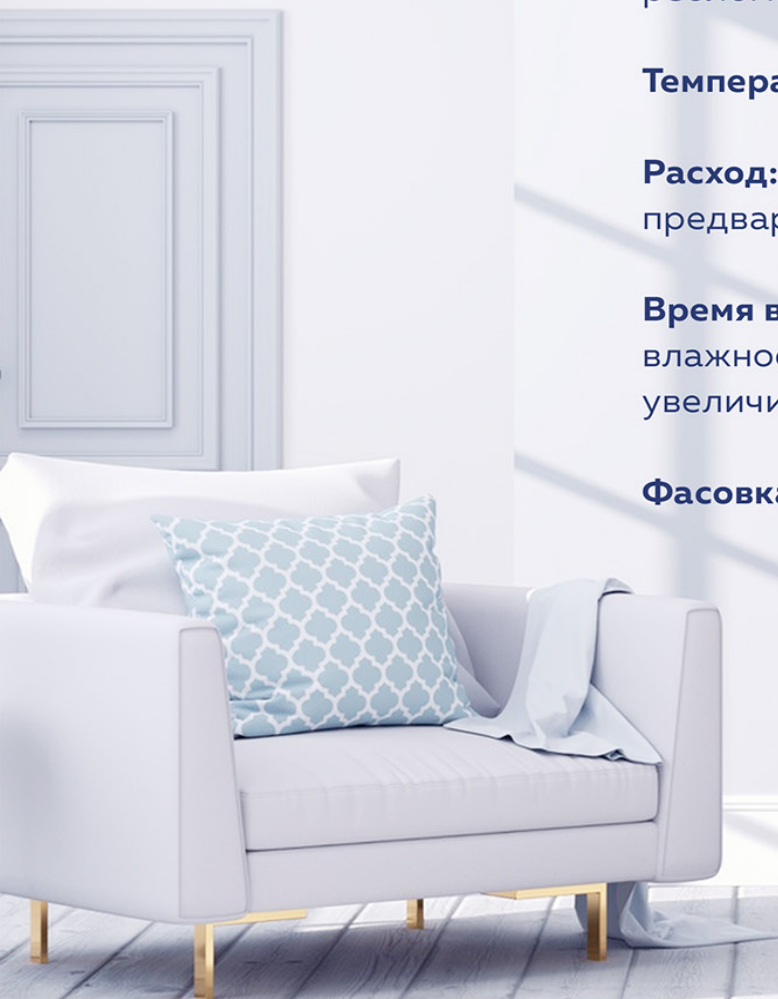

**СРОК СЛУЖБЫ
ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЯ**



ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

паропроницаемое, стойкое к эксплуатационным нагрузкам



ВЛАГОСТОЙКОЕ

выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств



БЕЗ ЗАПАХА

экологически чистый продукт

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Краска акриловая влагостойкая интерьерная супербелая база А (3кг/2л) White-X FARBITEX PROFİ	4300008750	4300008750	4690416127956
Краска акриловая влагостойкая интерьерная супербелая база А (6кг/4л) White-X FARBITEX PROFİ	4300008751	4300008751	4690416127970
Краска акриловая влагостойкая интерьерная супербелая база А (12кг/8л) White-X FARBITEX PROFİ	4300008752	4300008752	4690416127994



СОВЕТЫ МАСТЕРА

- перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi;
- укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания – дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

КАТЯ РЕМОНТ 

@ABC_FARBEN 