


FARBITEХ®

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ

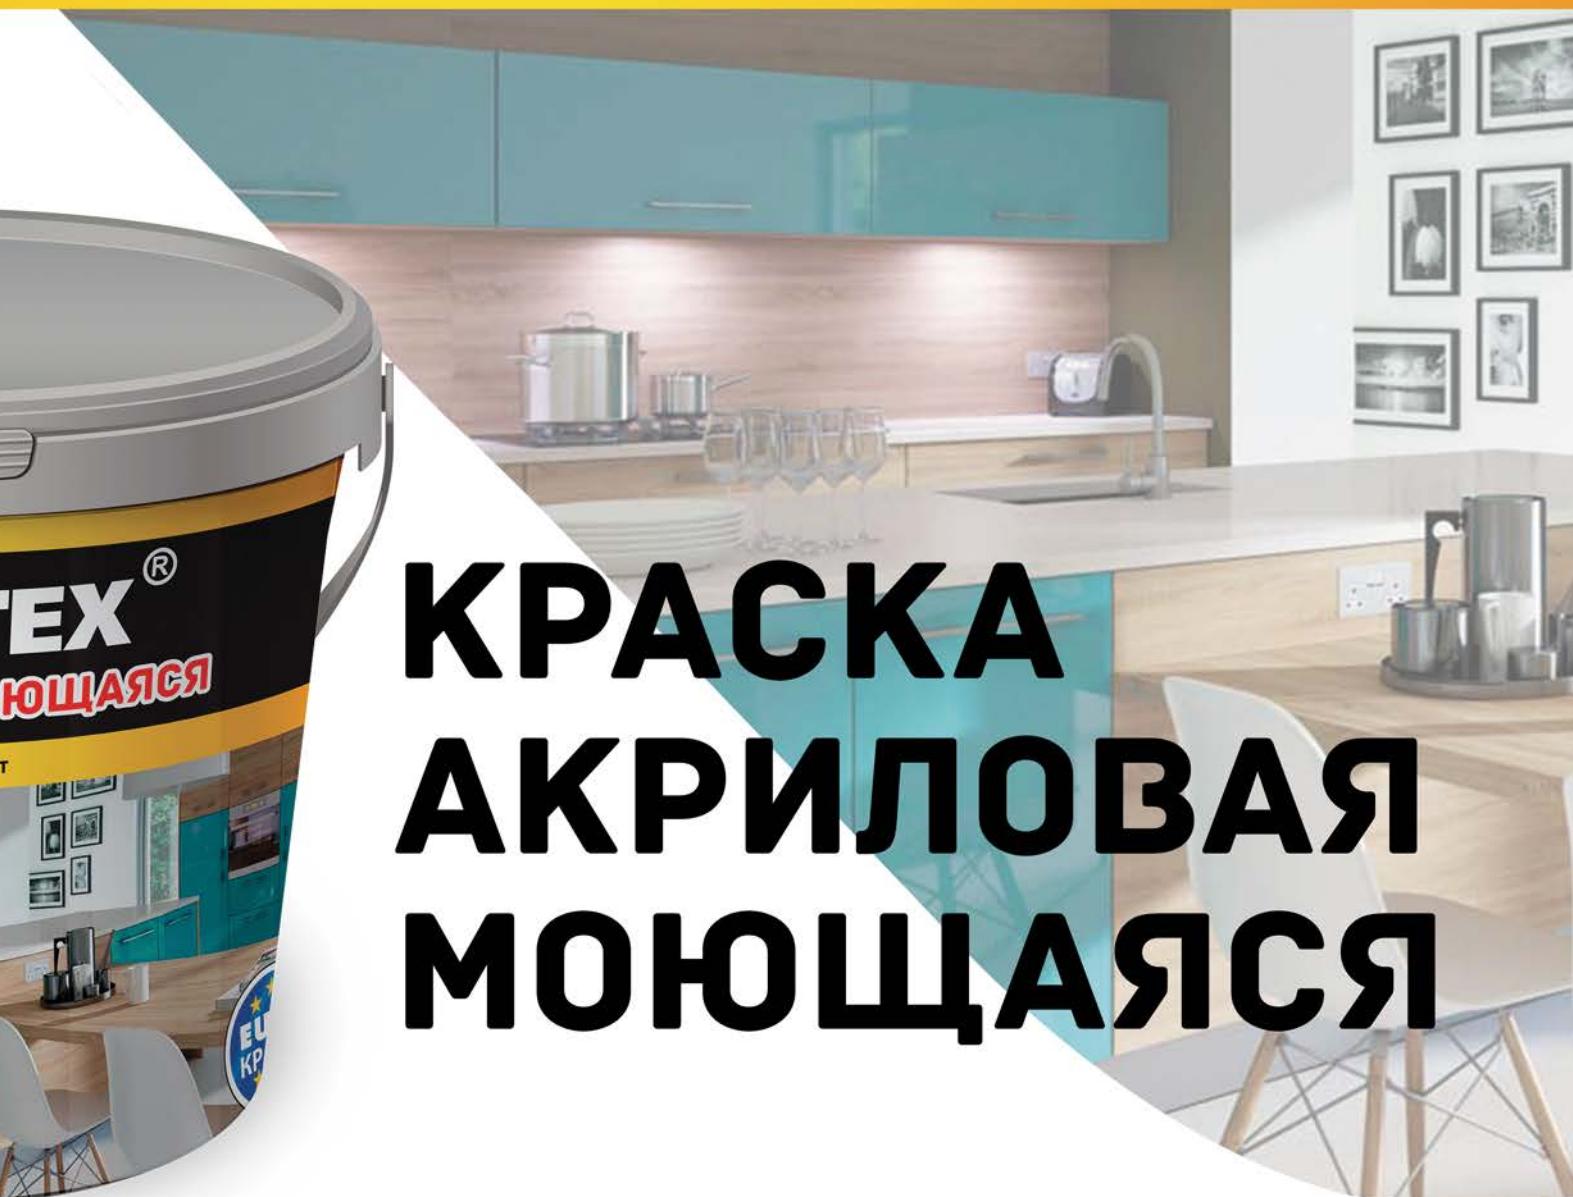

Характеристики

Основа акриловая
Блеск матовый
Тип работ для внутренних
Тип растворителя вода
Количество слоев в 2 и более слоев
Расход на 1 слой 200-250 г/м²
Время высыхания при температуре (20±2)°С
и нормальной влажности: «от пыли» – не более 2 часов.
Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 8 часов.
Полное высыхание - 6-8 часов.



Виды поверхностей

кирпичные, бетонные, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и
зашпатлеванные поверхности.

Инструмент

краскораспыли-тель, кисть, валик.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом Farbitex для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.

FARBITEX®

Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для внутренних работ FARBITEX.
Грунтовка акриловая глубокого проникновения FARBITEX.

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80

Правила и условия нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать. В случае, если краска подвергалась заморозке – разморозить при комнатной температуре, без дополнительного нагрева, и не перемешивать до полной разморозки. Краску наносить на сухую подготовленную поверхность. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход. Температура при проведении работ и на протяжении последующих 24 часов должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

Результат (после высыхания)

образует матовое, белое, стойкое покрытие, подлежащее влажной уборке.

Все фасовки

3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона при помощи колер-пасты Farbitex или универсального колера TICIANA MIX.

FARBITEX®

