



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

**NEW**



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

# АРТ-БЕТОН

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Качество - наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Декоративная штукатурка образует твердую поверхность с хорошими прочностными характеристиками. Содержит доломитовую крошку, что даёт возможность создавать текстуру натурального бетона или камня. Разнообразные методы нанесения этого покрытия позволяют применять материал в отделке различных стилей.

Штукатурка предназначена для получения декоративного покрытия, имитирующего бетон с эффектом различных типов опалубки, ячеистого и состаренного бетона по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.





**Состав:** акриловая дисперсия, диоксид титана, микрорамор, реологические добавки, вода.

**Расход:** 1,0-2,5 кг/м<sup>2</sup>, в зависимости от способа нанесения.

**Время высыхания:** при толщине слоя 2-3 мм до отлипа 2 часа, при толщине до 5 мм до отлипа—3 часа. Полное отверждение покрытия происходит через 48 часов, при температуре 20 °С и нормальной влажности. Окончательный набор прочности - через 4 дня.

**Фасовка:** 7 кг, 15 кг, 25 кг (под заказ).



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
**PROFI**



## СОЗДАЁТ ТЕКСТУРУ НАТУРАЛЬНОГО БЕТОНА ИЛИ КАМНЯ

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ОТДЕЛКИ В СТИЛЯХ LOFT, МИНИМАЛИЗМ  
И Т.Д.



## МНОГООБРАЗИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ И ФОРМ

ПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ФРАКЦИЯ 0,2-0,5 мм



## СОДЕРЖИТ ЧАСТИЦЫ ДОЛОМИТА


ХОРОШО ГЛЯНЦУЕТСЯ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ



## ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВА К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
**PROFI**

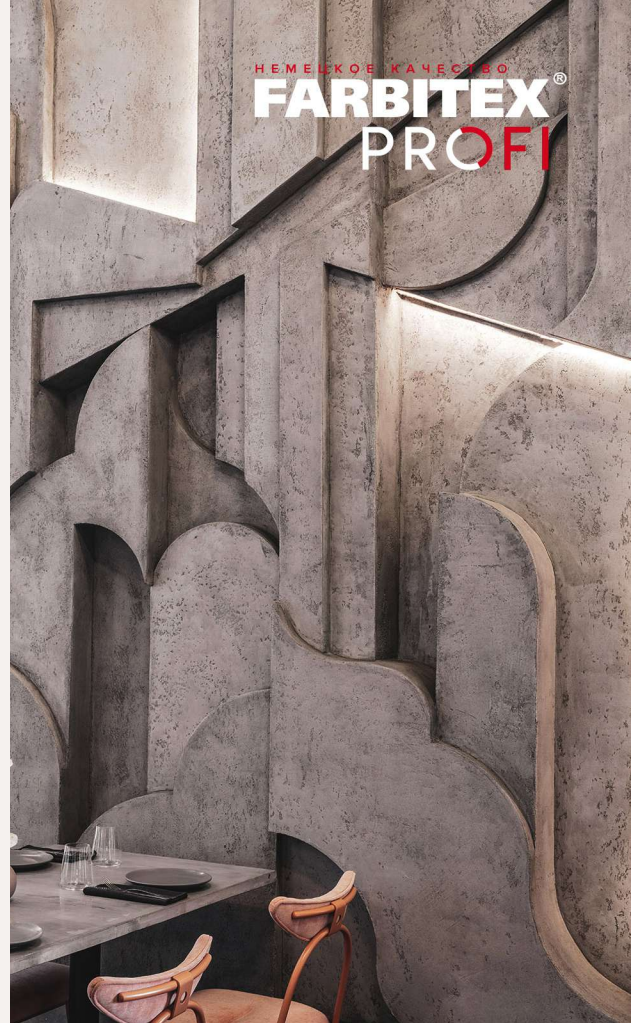



## СОВЕТЫ МАСТЕРА

- Для усиления эксплуатационных свойств поверхности рекомендуется нанесение лака для лессировки сверхпрочного Farbitex Profi.
- При нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (3-4 м<sup>2</sup>), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков.
- За один проход наносить покрытие от угла до угла.
- В процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.





НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
PROFI



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



[vk.com/abcfarben](https://vk.com/abcfarben)



КАТЯ РЕМОНТ