


**Dardy**<sup>®</sup>


NEW

ЛУЧШАЯ ЦЕНА  
НА РЫНКЕ

# ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ ОКРАШИВАЕМЫЙ

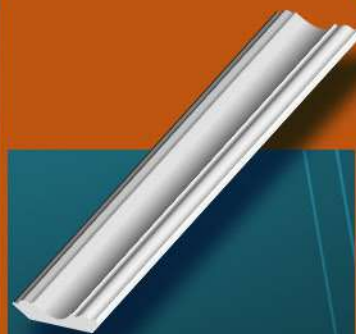

Отделка углов  
плинтусом

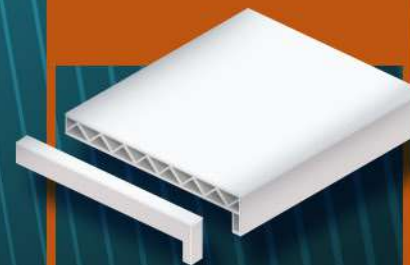

Герметизация стыков



Уплотнение швов

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ТЕХНОЛОГИЯМ КОМПАНИИ АВС ФАРБЕН


# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный окрашиваемый морозостойкий герметик на основе акриловой дисперсии для применения внутри и снаружи помещений. Имеет отличную адгезию к большинству пористых поверхностей: штукатурке, кирпичу, бетону, гипсовым и цементным поверхностям, дереву, металлу, камню, гипсокартонным плитам. Можно применять на влажных пористых поверхностях (но не мокрых).



Предназначен для герметизации соединительных стыков и уплотнения швов между деревянными и металлическими оконными рамами, дверными коробками, бетоном и кирпичной кладкой, также стыков между лестницами и стенами, между бетоном и потолочными элементами, между стенами и потолками, плинтусами и подоконниками и для других соединительных швов между различными элементами конструкций из похожих материалов.

**Внимание! Не подходит для поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой, а также поверх силикона.**

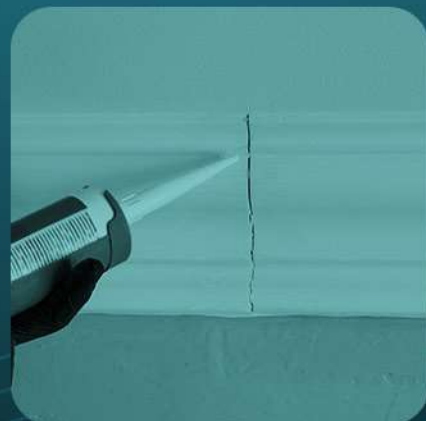

# СВОЙСТВА

Устойчив к погодным воздействиям и ультрафиолету.

Морозостойкий, не теряет свойств после заморозки.

Устойчив к плесени и грибку, не желтеет с течением времени.

Влагостойкий после полной полимеризации.

Не вызывает коррозии металлов.

Не дает усадки, не растрескивается.

Не имеет запаха, без растворителей.

Можно окрашивать.



БЕЛЫЙ



Качество  
ABC F...



ГЕРМЕТИК  
АКРИЛОВЫЙ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Цвет                                 | Белый   |
| Состав                               | Акриловый сополимер, пластификатор, минеральный наполнитель, функциональные добавки |
| Отверждение                          | Время отверждения при толщине слоя 4 мм - 72 часа                                   |
| Время образования поверхности пленки | 20-30 мин   |
| Гарантийный срок хранения            | 12 Месяцев со дня изготовления при соблюдении правил хранения и транспортирования   |

Можно окрашивать любыми водно-дисперсионными материалами: красками, лаками и др., но не ранее чем, через 1 час после нанесения.

| АРТИКУЛ    | НАИМЕНОВАНИЕ   | ШТ            | УПК           |
|------------|--|---------------|---------------|
|            |  | ШТРИХКОД      | ШТРИХКОД      |
| 4300012213 | ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ ОКРАШИВАЕМЫЙ (260 мл) HARDY | 4690416153474 | 4690416153481 |

260мл





 **Rardy**®

ABC Farben  
8 (473) 300-37-36  
Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д.  
1/1 e-mail: info@abcfarben.ru  
www.abcfarben.ru



Яндекс Дзен



vk.com/abcfarben.ru



Telegram-канал



▶ КАТЯ РЕМОНТ