



# ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ

для внутренних работ



Качество - наш приоритет!




[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

## **Область применения:**

Акриловая грунтовка Olesolor глубоко пропитывает верхний слой поверхности, выравнивает ее впитывающую способность, что облегчает нанесение шпатлевки и краски, снижает их расход и значительно увеличивает долговечность готового покрытия.

## **Состав:**

Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.

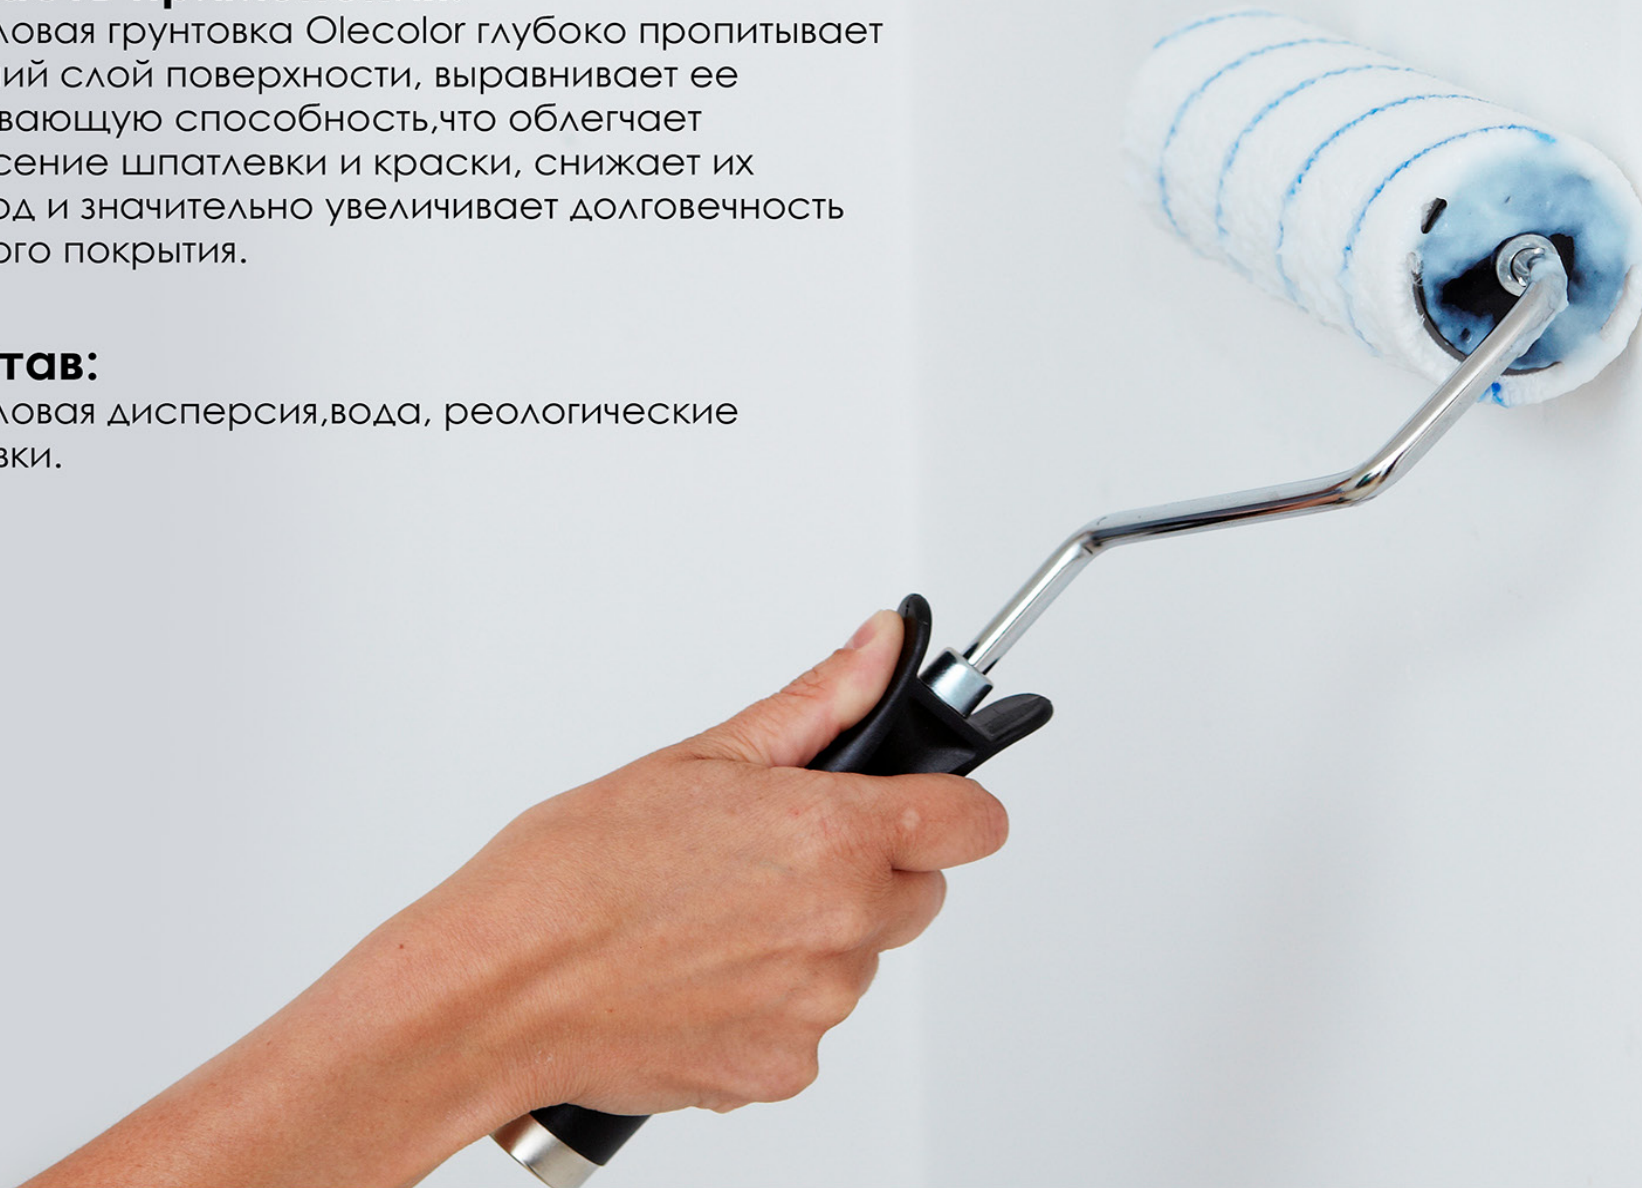



## Характеристики:

Основа: акриловая

Цвет: белый

Тип работ: внутренние

Тип растворителя: вода

Вид работ: грунтование

Тип поверхности: минеральные

Температура нанесения:

от +5 °С до +30 °С. При проведении работ и последующие 24 часа температура не должна опускаться ниже +7 °С

Расход: 150-200 г грунтовки на 1 м<sup>2</sup> в один слой

Фасовки:

1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг

## Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.

## Нанесение покрытия

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовку наносить в один слой кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости, если грунтуемое основание сильно впитывающее, то можно нанести второй слой на еще влажную поверхность.

## Время высыхания

Время высыхания при температуре  $20\pm 2$  °С и нормальной влажности – не более 2 часов.

## Преимущества

- паропроницаемость;
- увеличение долговечности покрытия;
- укрепление рыхлости основания;
- повышение адгезии покровного слоя к исходному материалу;
- уменьшение расхода краски.





**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

**YouTube**



**VK**



**Telegram**



Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru