



ECOLOGY

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

КОРОЕД

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ РОЛЛЕРНАЯ СРЕДНЕЗЕРНИСТАЯ

КОРОЕД

Готовая к применению финишная декоративная штукатурка на основе акриловой дисперсии. Образует поверхность с выразительной бороздчатой структурой, напоминающей следы жука-короеда на поверхности дерева. Экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится и структурируется, с отличной адгезией к минеральным поверхностям.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.

Цвет: Белый, база А.

Температура применения: Не рекомендуется наносить штукатурку при повышенной влажности и температуре ниже +5 °С.

Расход: 2,5-3 кг/м² (1,3-1,6 л/м²)

Время высыхания: Время высыхания - 6-7 часов при температуре +20°С и нормальной влажности. Окончательное отверждение покрытия через 48 часов.

Фасовка: 8,8 л (16 кг) и 13,8 л (25 кг).


Срок службы покрытия: Внутри помещений - до 20 лет, снаружи - до 15 лет.

Инструмент



Кельма Шпатель

Колеровка

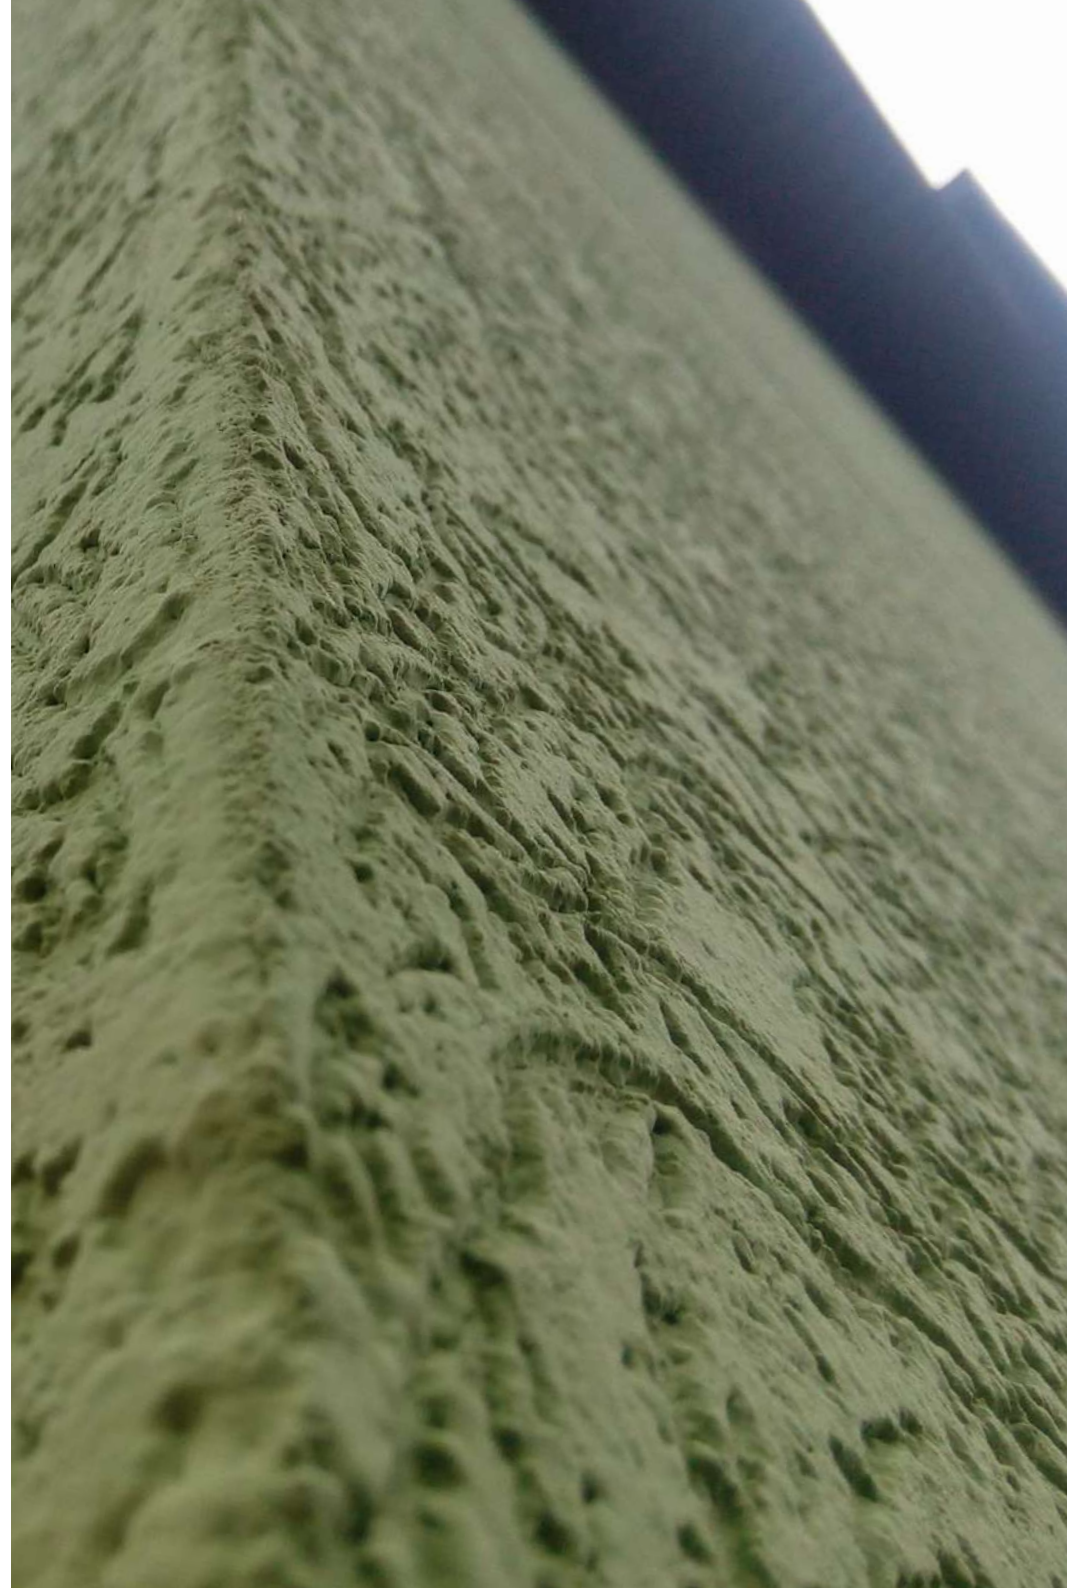



БЕЗ ЗАПАХА

экологически чистый продукт,
не имеет запаха



ВЛАГОСТОЙКОЕ

Прекрасно выдерживает
влажную уборку



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Пропускает водяной пар и воздух,
позволяет стенам свободно «дышать»

СРОК СЛУЖБЫ

20

 ЛЕТ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Штукатурка декоративная роллерная с эффектом Короед среднезернистая (16 кг/8.8 л) FARBITEX ПРОФИ	4300008776	4300008776	4690416128335
Штукатурка декоративная роллерная с эффектом Короед среднезернистая (25 кг/13.8 л) FARBITEX ПРОФИ	4300008777	4300008777	4690416128342



СОВЕТЫ МАСТЕРА

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и эмульсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств. Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi.

Штукатурку наносят кельмой из нержавеющей стали толщиной 1.5-2 мм и растирают пластиковой теркой круговыми или продольными движениями до образования желаемого рисунка. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения пластиковой кельмой можно получать горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные углубления.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 **КАТЯ РЕМОНТ**

 **@ABC_FARBEN**

