

Эмаль ПФ-266 для пола



Виды поверхностей:

тип поверхности дерево.

Подготовка поверхности

Поверхность пола, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.

Правила и условия нанесения

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить кистью, валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность. Температура нанесения эмали от +5 до +30.

Характеристики:

Основа алкидная

Блеск глянцевый

Тип работ универсальные

Тип растворителя уайт-спирит


Количество слоев 2

Расход на 1 слой 100-150 г/м²

время высыхания при температуре
 (20 ± 2) °C и нормальной влажности:

каждого слоя не более 16 часов.

Набор прочности через 4 дня.

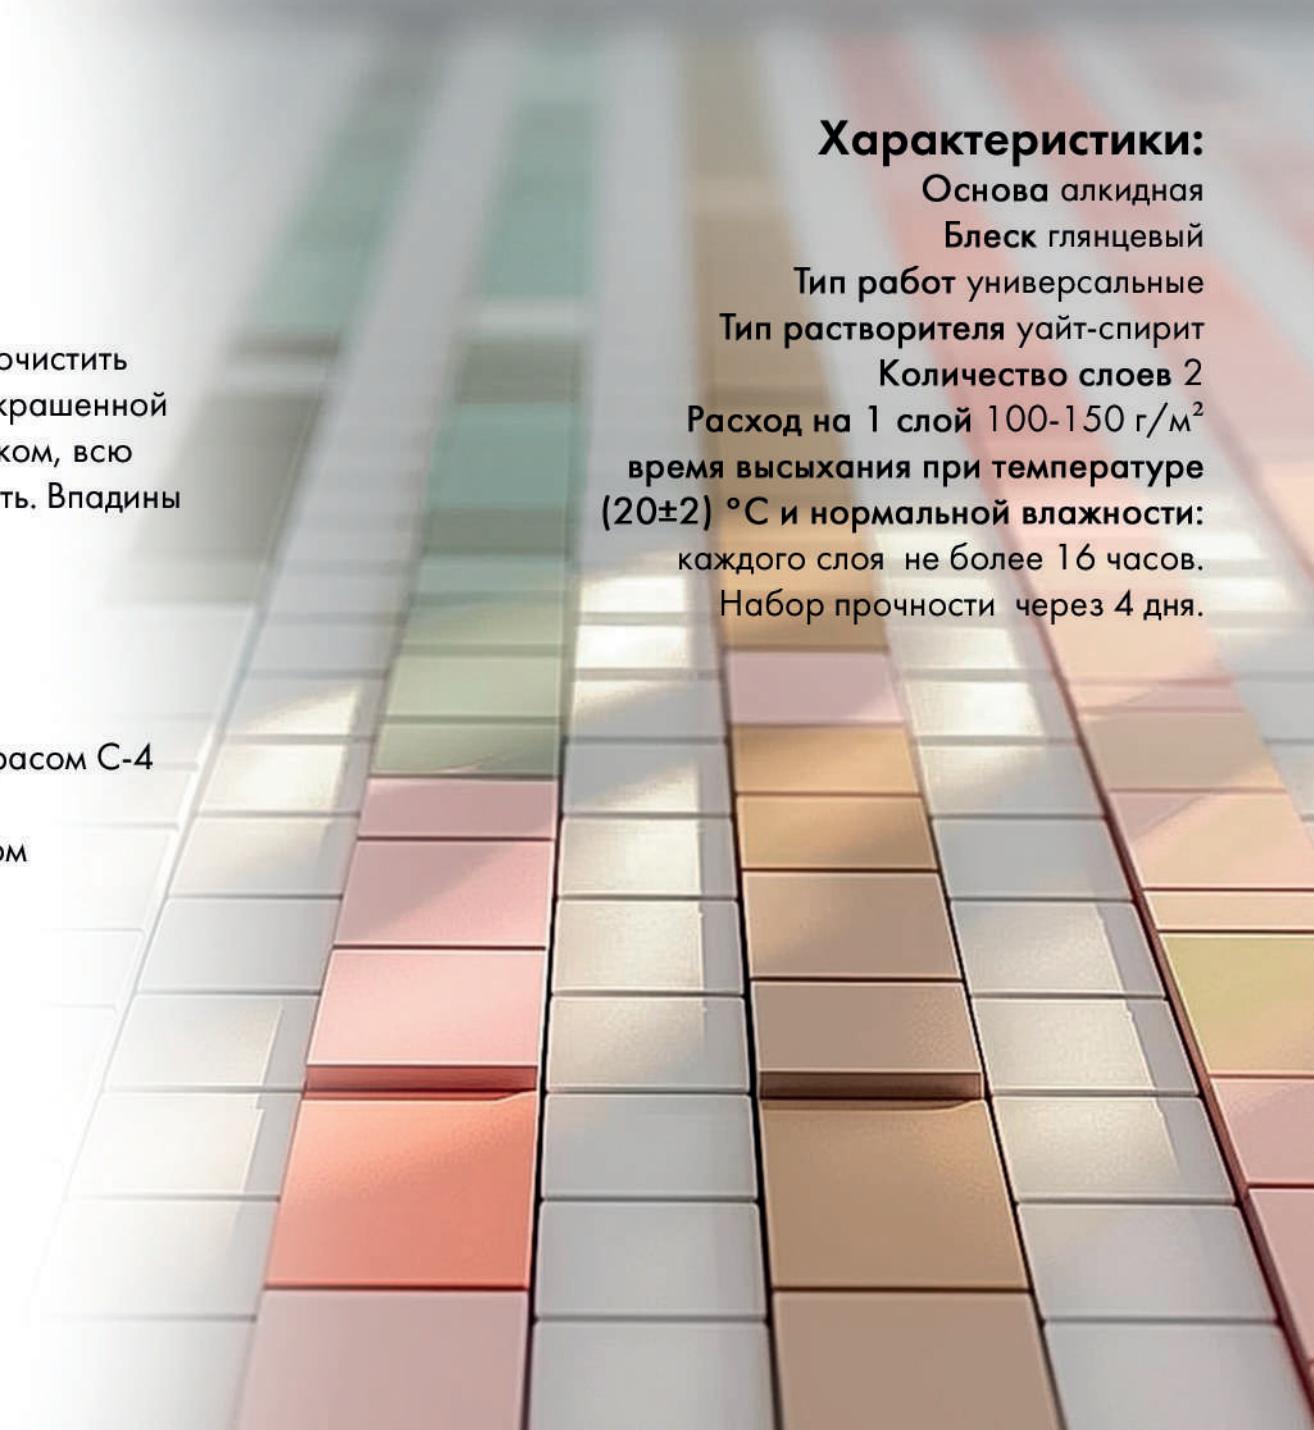

Результат (после высыхания)
образует гладкое, глянцевое без шероховатостей
покрытие.



Инструмент
кисть, валик.

Все фасовки
0,9кг, 1,9кг, 2,7кг, 5кг, 10кг, 20кг, 50кг

Сопутствующие продукты
Нет


Цвета

красно-
коричневый

светлый орех

желто-
коричневый

золотистый

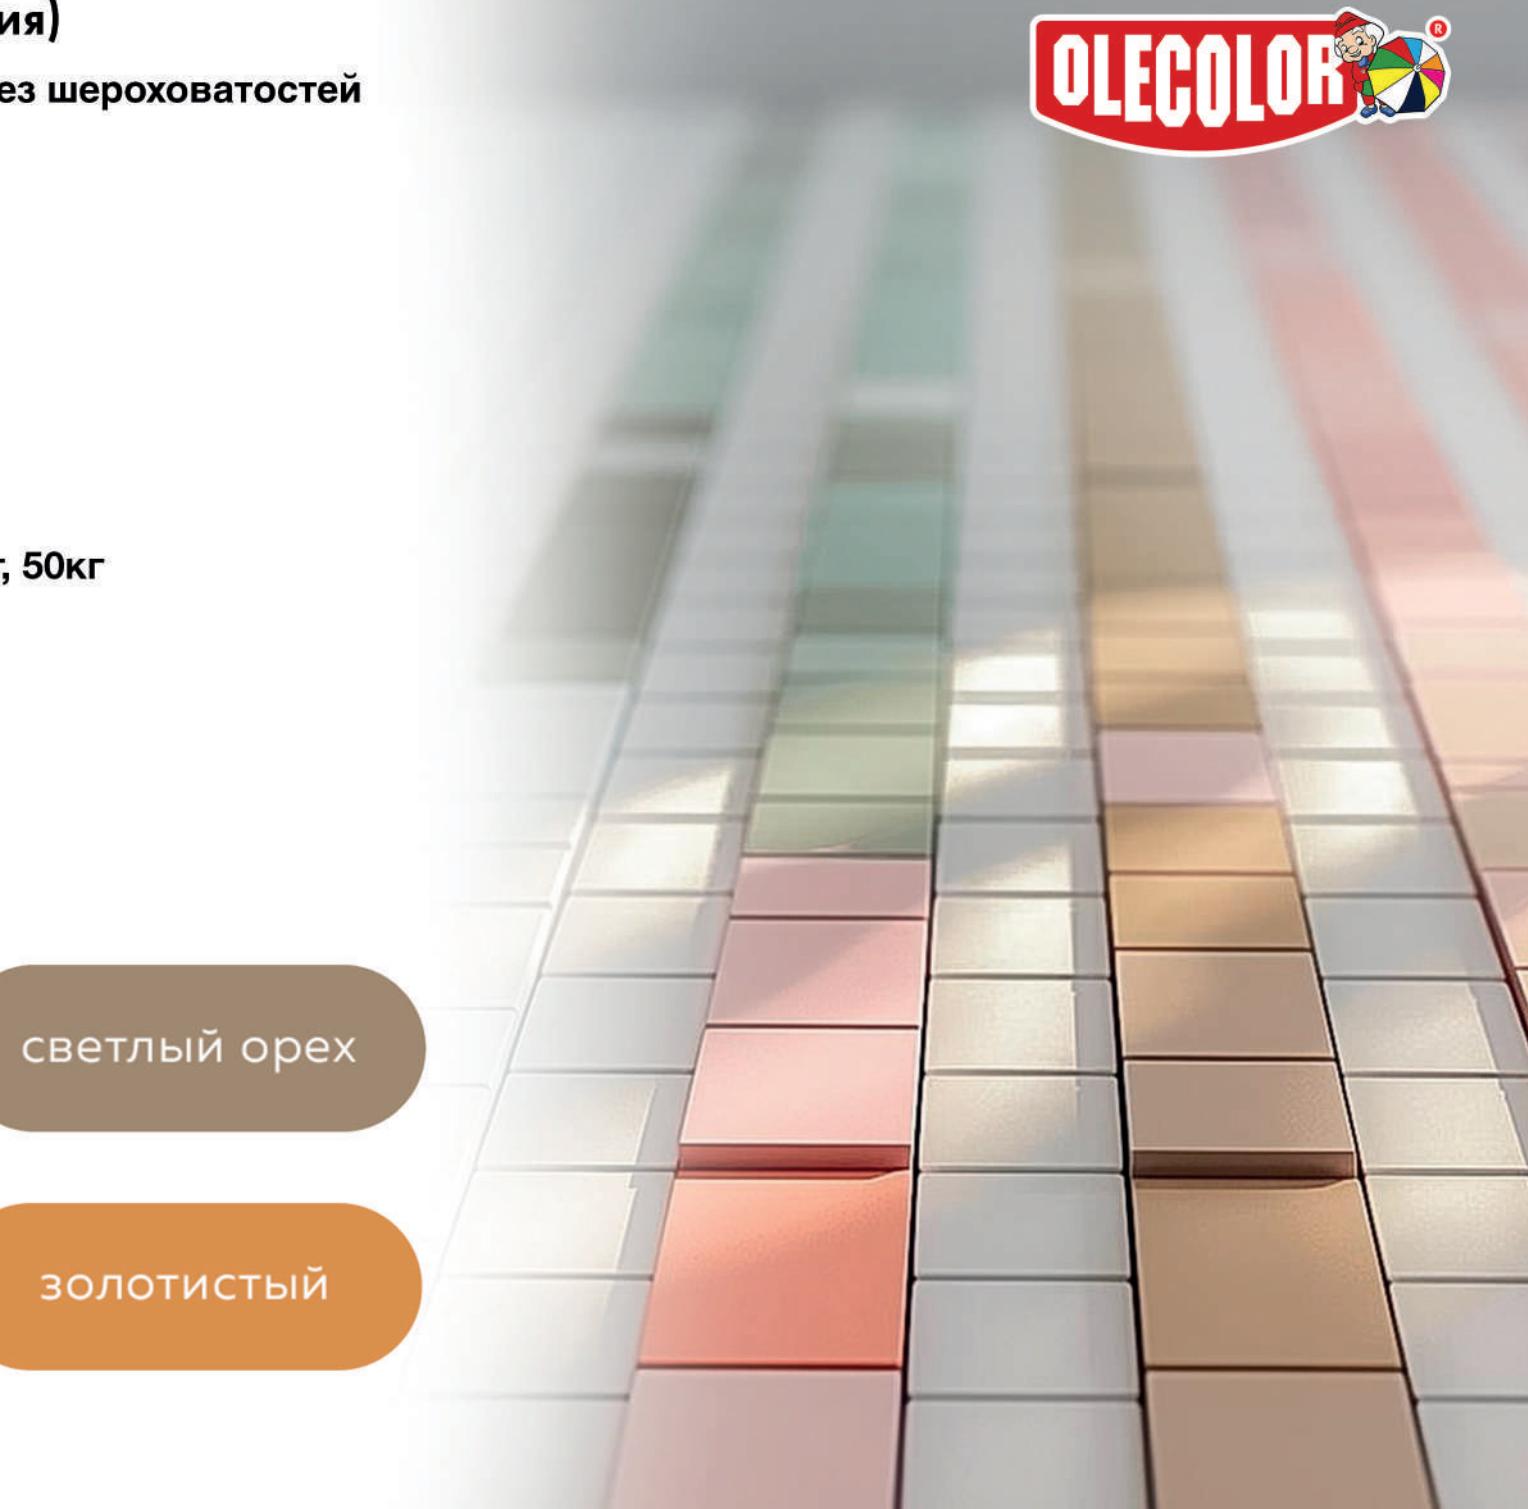



www.abcfarben.ru

качество - наш приоритет!



▶ КАТЯ РЕМОНТ



Телеграм-канал



vk.com/abcfarben



Яндекс Дзен

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036

г.Воронеж; пр-т Революции, д.1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

